iCat

International Computer Audio Technology
Las Vegas USA



High Resolution Audio
Ultra High Definition Visual

iCAT Product catalog 2021 Q2

AVCloud
High Definition

CEA
MEMBER

intel
Technology
Provider

音質と機能、PC Audioの概念を根底から覆す！　驚異のAudio PC

iCAT　2021　System　CYQ2

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Vegas 21 を搭載、PC Audioの概念を覆す音質を実現
ハイエンドオーディオ音質とリアルタイムDSD1024変換連続再生性能を提供するハイエンドフラグシップ・モデル

All in One　Audiophile PC

AVC-S9L- LTD　10 Core i9 4TB SSD ブラックモデル (Holo Special)　852,600円（税込）
AVC-S7L　6 Core i7　5TB HDD シルバー　400w電源内蔵モデル　732,600円（税込）

GUI Less Roon Network Player・Server

RNP-S9L- LTD　10 Core i9 4TB SSD ブラックモデル (Holo Special)　832,600円（税込）
RNP-S7L　6 Core i7 5TB HDD シルバー　400w電源内蔵モデル　716,600円（税込）



FAN LESS Premier class new S Model

W430x D360 x H115mm　14Kg　CPU unit
W335x D265 x H115mm　15Kg　Power unit




S7L Model

i9 Model : Realtime Up to PCM1536K: DSD1024
i7 Model : Realtime Up to PCM1536K: DSD512







S7L用 Option 500Wリニア電源

S9L-LTD仕様

●OS　：　iCAT MsHD-Vegas 21　or　Vegas-Embedded 21
●プロセッサー　：　10 Core Intel i9 with intel UHD
●メモリー　：　8GB　（2slot Open)
●記憶容量　：　M.2 SSD 500GB (System OS) +SSD 4TB (Data)
●ディスプレイ　：　HDMI 2.0 ×1（4096x2304 @60Hz), DP
●USB入力　：　USB3.1Gen2x2DAC専用(R),USB3.1Gen1(R),USB3.1 Gen2 Type C x2,USB3.0x4,,USB2.0x2
●出力端子　：　ヘッドホン出力×1、Alalog out、SPDIF
●LAN　：　LAN 2.5G,1GBPS (10GBps Option)
●消費電力　：　最小25W～最大65W（TDP65W）
●電源　：　内臓電源 400W FAN LESS（LTD:500Wリニア電源 (FAN Less)

有償ソフトウェア・付属ライセンス

JRiver Media Center 27 (AVC Model)
Asset UPnP 7.2
dBpoweramp R17.3 (AVC Model)
HQPlayer 4 Desktop (AVC Model)
HQPlayer4 Embedded (RNP Model)
Roon 1.8 コア＆ブリッジ搭載
1 年サポート付き

RNP モデルは JRiver/HQPlayer 4 連携再生対応

RNP モデルは、コンバーター併用でアナログ・デジタル入力をトランスポート
レコード・SACD・DVD/BD Audio・ストリーミング放送を DSD 変換再生可能
さらに Jriver/HQPlayer 連携再生が可能

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Vegas 21 」を搭載
ALL in One の Audiiophile PC Model

AVC-R9L- LTD　699,600円（税込）
AVC-R9L　200W電源内蔵モデル　578,600円（税込）
AVC-R7L　200W電源内蔵モデル　556,600円（税込）

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Vegas -Embedded21」を搭載
GUI less Audio Model

RNP-R9L- LTD　677,600円（税込）
RNP-R9L　200W電源内蔵モデル　566,600円（税込）
RNP-R7L　200W電源内蔵モデル　534,600円（税込）




FAN LESS Premier class new R Model



DLNA & Roonネットワークプレイヤー/サーバー & audiophile PC

Sモデルをコンパクトに凝縮したコストパフォーマンスに優れたFANレスモデルです。8 Core i9 CPUを採用し、PCM44.1KからDSD1024までリアルタイムアップ変換再生をする能力を持ちます。最新のVegas21を搭載したAVCモデルおよびGUIレスのVegas-Embedded 21を搭載したRNPモデルがあります。新しい21シリーズのOSは、6 Core以上のCPUに最適化されCPU性能を引き出します。また高速ネットワークスループット性能、USBのレイテンシーとスループットの改善や多段電源フェース設計のデジタル電源、ニチコン12Kブラックコンデンサー、ニチコンファインゴールドオーディオコンデンサーや高密度ガラス繊維PCB採用など、マザーボードに関しても細部まで音質にこだわった設計になっています。高性能CPUに対応する為、Sモデル同等の銅パイプ径による放熱性も強化し、EMI対策や、ファンレスDC/ATX改良型リニアコンバーターの採用、FANレスで300W に容量アップした新リニアAC-DC電源を採用など多岐にわたる改良を行っています。
このモデルは、ヨーロッパのオーディオ業界からの容貌に応じて開発したモデルで、DSD1024再生において、Windows 10では、i9-9900KS＋RTX2080＋800W電源＋水冷冷却が必要でそれでも不十分な構成をファンレス、グラボレスで、iCATのハード・OS・ソフトに至るすべてのチューニング技術により、音質・パフォーマンスを向上させた世界で唯一のシステムです。



W335x D360x H115mm　11Kg　CPU Unit
W215x D320x H85mm　10Kg　Power Unit

R LTDモデル専用 セパレート 300Wリニア電源

仕様 :R7L

●OS　：　iCAT MsHD-Vegas 21 or Vegas-Embedded 21
●プロセッサー　：　Intel i 7 6 Core with intel UHD630
●メモリー　：　8GB　（2slot Open)
●記憶容量　：　M.2 SSD 128GB (System OS) +HDD 4TB (Data)
●ディスプレイ　：　HDMI 1.4 4Kx2K @30Hz, DP1.2 4Kx2K@60Hz
●USB入力　：　USB3.1 Gen2x1、USB3.1 Gen2 TypeC x1 、USB3.1 x1 (R)、USB3.0 x2 ,USB2.0 x2
●出力端子　：　ヘッドホン出力×1、アナログ、SPDIF
●LAN / WiFi　：　LAN（1000Mbps）X2 , WiFi (433Mbps)
●消費電力　：　最小15W～最大30W（TDP15W）
●内蔵電源　：　200W FAN less （LTD: 300W リニア電源）

有償ソフトウェア・付属ライセンス

JRiver Media Center 27(AVC Model)
Asset UPnP 7.2, dBpoweramp R17.3(AVC Model)
HQPlayer 4 Desktop (AVC Model)
HQPlayer 4 Embedded (RNP Model)
Roon 1.8 コア＆ブリッジ搭載
1 年間サポート付き

i9 Model : Realtime Up to PCM1536K: DSD1024
i7 Model : Realtime Up to PCM1536K: DSD512

直販ではメモリー、HDD/SSD ストレージの仕様変更、従来モデルからのハードウェアアップデート、ライセンス、OS の構成を自由にカスタマイズ可能です。
info@digital-ee.com　or　0744-21-3455　（平日 10~17 時）までお問い合わせください。

URL : www.icat-inc.com　International Computer Audio Technology Inc.

DLNA & Roonネットワークプレイヤー・サーバー & Audiophile PC

構成パーツに惜しみなくコストを投じ、CPU,ボード、電源に至るまで一般入手不可能な厳選した音質を最優先させた特別パーツで構成した受注生産のプレミアムモデルです。 熟練のエンジニアが1台の製造に1週間必要とし、部材調達の関係もあり月に1~2台しか生産できません。 電源を内蔵化した1筐体のモデルS7と電源部を完全に分離したセパレートタイプのS9-LTDモデルがあります。DSD1024変換再生時のCPU熱処理に従来の2.5倍の冷却能力の銅ブロックとパイプシステムは放熱ともに電磁シールドの機能を兼ね備えロジックへのEMC対策も万全です。 システムOSは世界初のUSB Audio Class2.0の規格を独自拡張しDSD1024・PCM1536Kに対応したALSAを搭載し、演算処理にハードウェアアクセラレーションを使用した特別なHQPlayerを搭載するとともにアプリケーションに最適化した最新版MsHD-Vegas21 (AVC)もしくはMsHD-Vegas Embedded21 (RNP)を搭載する事により、従来比20%以上のシステムパフォーマンスを実現し、PCMからDSD1024へのアップサンプリング変換連続再生を可能としました。1曲8TBにもなるDSD1024の音楽データーをギャップレス再生する為、ハード、ソフト、アプリケーションすべてがチューニングされ、システムとUSB のレイテンシーは極限まで下がっています。ネットワークも2.5Gbps(オプションで10Gbps)の速度に対応させています。これら全てはDSD1024にかかわらずPCMや通常のDSD領域においての音質の向上にも繋がります。また新たにDSDを圧縮再生可能なWavePackにも対応。 LTDモデルは電源もより安定性と容量を高めたセパレートタイプの新開発500Wリニア電源を開発し、筐体との電源ケーブルも低損失７N OCC銅ケーブルを採用するなど各所の改良を施しています。 i7 モデルのセパレート電源化やHDDからSSDに変更などお客様の要望する仕様は直販のみ承ります。

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Beat」を搭載、DSD1024ネイティブ再生を可能とし、PCオーディオの概念を覆す音質を実

Intel i9 8Core CPU搭載のコストパフォーマンスに優れたプレミアム・エントリー・デスクトップ、i7、i5モデルも新登場

High cost performance new G Model




64bit Realtime Linux **Audio PC Model**

All in One　Audiophile PC
64 Bit Real Time Music OS　MsHD-Beat21搭載
MsHD-Vegas21 搭載　DSD1024対応のAVC Gモデル新登場

AVC-G91L	4562430951520	360,800円（税込）	Realtime Up to PCM1536K: DSD1024
MPC-G91L	4562430951438	326,700円（税込）	Realtime Up to PCM1536K: DSD512
MPC-G71L	4562430951445	304700円（税込）	Realtime Up to PCM1536K: DSD512
MPC-G51L	4562430951452	282,700円（税込）	Realtime Up to PCM 1536K: DSD256

DLNA & Roonネットワークプレイヤー・サーバー & Audiophile PC

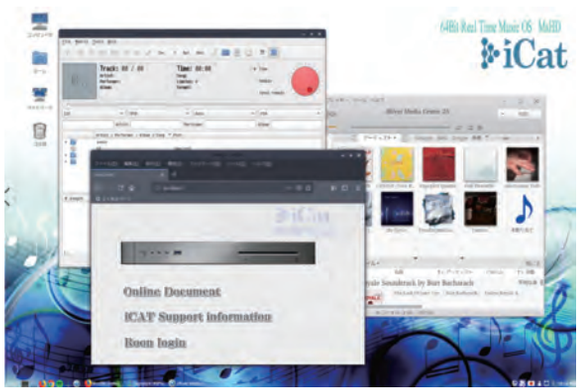

15cm角の小さな筐体に音楽専用の設計を施したボードとIntel i9 8 Core CPUを搭載したモデルです。静穏FANを低回転で使用しFANの音を発生させません。
USB Audio Class 2.0のPCM768K,DSD512の制限をiCAT独自の技術で拡張したAdvanced Linux Sound Architecture (ALSA)およびRealtime Linex Kernelを開発し、8 Core までのCPUの性能を引き出す特別チューニングを施した、Linuxとして世界初かつオンリーワンのデスクトップ OS の最新版MsHD-Beat21 OSを搭載しました。Real time Linuxベースの Audiophine PCとして、Music PCに必要なすべてのアプリケーションが組み込まれ設定も完了しているので、音楽データーを転送するだけで即座に全機能が使用できます。このモデルはDSD1024ネイティブ再生、PCM1536K、DSD512までのリアルタイムアップサンプリング再生が可能です。

MPC-G91L

●OS	：	iCAT MsHD-Beat21 （MsHD-Vegas21 (AVC Model)）
●プロセッサー	：	8 Core Intel i9 with intel UHD Graphics 630
●メモリー	：	DDR4 8GB
●記憶容量	：	M.2 SSD 120GB (System OS) +HDD 2TB (Data)
●ディスプレイ	：	HDMI 2.0 ×1 (4096x2304 @60Hz), miniDP
●USB入力	：	USB3.0x2((DA/AD専用(R),
	：	USB3.0 Type C x 1,USB3.0 x 2 (F)
●出力端子	：	ヘッドホン出力×1、Alalog out、SPDIF
●LAN,WIFI	：	LAN（1000Mbps）x1 WIFI 2G/5G bluetooth 4.0
●消費電力	：	最小35W～最大45W
●電源		19V AC Adaptor　(Option PWR-L3)

有償ソフトウェア・付属ライセンス
MsHD OS
Roon Core Server/Bridge
JRiver Media Center 27
Asset UPnP 7.2
dBpoweramp R17.3
HQPlayer 3 Desktop

プロセッサー　：　i7 Model は 6 Core i7 CPU、i5 Model は 4 Core i5 CPU となる以外の仕様は i9 Model と同じです

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Vegas-Embedded21」を搭載、DSD1024ネイティブ再生、DSD512,PCM1536Kへのアップサンプリング再生を可能とし、PCオーディオの概念を覆す音質を実現
GUIレスのモデルで、すべての操作はタブレットやPCのブラウザーから操作可能なオーディオユーザー向けモデル

64bit Realtime GUI Less Linux **Audio Model**

All in One　Audiophile Roon Player/Roon & DLNA Server
64 Bit Real Time Music OS　MsHD--Vegas-Embedded21搭載




W143x D133 x H63mm　2.3Kg

RNP-G91L	4562430951469	371,800円（税込）	Realtime Up to PCM1536K: DSD512
RNP-G71L	4562430951476	349,800円（税込）	Realtime Up to PCM1536K: DSD512
RNP-G51L	4562430951483	327,800円（税込）	Realtime Up to PCM 1536K: DSD256

DLNA & Roonネットワークプレイヤー・サーバー

USB Audio Class 2.0のPCM768K,DSD512の制限をiCAT独自の技術で拡張したAdvanced Linux Sound Architecture (ALSA)およびRealtime Linex Kernelを開発し、8 Core CPUまでの性能を引き出す特別チューニングを施したLinuxとして世界初かつオンリーワンのMsHD-Vegas-Embedded21 OSを搭載しました。このDSD1024信号をDACに伝送できる特別なGUIレスのReal time Linux登載機はのRoonコアサーバー＆プレイヤーとして、DLNA対応の高音質音楽サーバーとして使用することができます。特別なGUIレスのHQPlayer4-Embedded4.20を搭載しており、Roon/HQPlayer連携再生も可能で、優れた音質を提供する事の出来るRoonサーバーです。必要なすべての設定も新じめ完了しており、音楽データーをNASとして本機に転送するだけで即座に使用する事ができ、その操作もすべてタブレット、PCのRoonクライアントアプリとブラウザーからHQPlayerをリモート操作可能な、PCレス環境を実現したオーディオモデルです。
　このモデルは、WinodwsPCやMACで動作するJRiver Media Centerや、UPnP2.0対応のアプリからレンダラーとして認識します。このレンダラーはJRiver/HQPlayer連携再生をも実現します。
　オプションのUSB DAコンバーターを経由して、ストリーミングプレイヤー、CDプレイヤー、レコードプレイヤーなどのアナログ出力信号をHQPlayerに取り込みリアルタイムにアップサンプリングやDSD変換して聞くことが可能です。さらに別途ADコンバーターを接続する事でTOSLINKやAESなどのデジタル信号の取り込みも可能です。この機能によりストリーミング音楽をリアルタイムにDSD512やPCM1536Kまで変換アップサンプリングして聞く事ができストリーミング音楽の音質を向上させます。
　DLNA対応の音楽用NAS機能も搭載、PCから転送した音楽ファイルは、即座にRoonとDLNA機器から再生する事ができます。高価なNAS専用機は必要ありません。

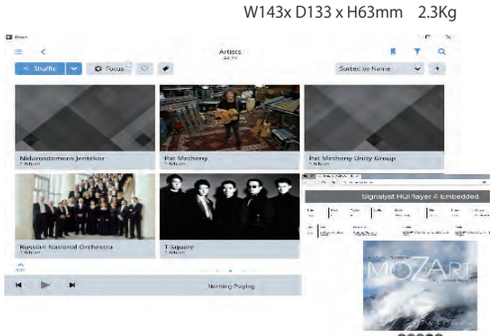

RNP-G91L

●OS	：	iCAT MsHD-Vegas-Embedded21
●プロセッサー	：	8 Core Intel i9 with intel UHD Graphics 630
●メモリー	：	DDR4 8GB
●記憶容量	：	M.2 SSD 120GB (System OS) +HDD 2TB (Data)
●ディスプレイ	：	HDMI 2.0 ×1 (4096x2304 @60Hz), miniDP
●USB入力	：	USB3.0x2((DA/AD専用(R),
	：	USB3.0 Type C x 1,USB3.0 x 2 (F)
●出力端子	：	ヘッドホン出力×1、Alalog out、SPDIF
●LAN,WIFI	：	LAN（1000Mbps）x1 WIFI 2G/5G bluetooth 4.0
●消費電力	：	最小35W～最大45W
●電源		19V AC Adaptor　(Option PWR-L3)

有償ソフトウェア・付属ライセンス
MsHD-Vegas-Embedded21 OS
Roon Core Server/Bridge
Asset UPnP 7.2
HQPlayer 4 Embedded

プロセッサー　：　i7 Model は 6 Core i7 CPU、i5 Model は 4 Core i5 CPU となる以外の仕様は i9 Model と同じです

システム OS の載せ替えによる AVC/RNP モデルの変更、Windows 搭載モデル、メモリー増設などのカスタマイズは直販に限り応じます。
info@digital-ee.com　or　0744-21-3455 までお問い合わせください。

iCAT オーディオ用 64bit Realtime Linux OS「MsHD-Beat21」を搭載、Windows,Macの音質を凌駕する音質を実現

Audiophile PC　Roon 対応

MPC-B55　217,800円（税込）



W325 x D219 x H18 mm 1.39Kg

新開発のMsHD-Beat21を搭載した音楽用途PC。WindowsPCと同様、シンプルにDACを接続してHQPlayerやJRiverでGUIを用いて音楽再生を行う方にお勧めするモデル。音楽用に専用設計したボードを搭載し、RealtimeOSのローレイテンシと相まってビートの効いたクリアな音質を実現しています。YouTubeやAmazonHD Musicなども384K32bitFlotリアルタイム変換で高音質再生

ピュアオーディオ機器と同等の「高音質」とストレスのない「高速レスポンス」を実現したエントリー・モデル

仕様
- ●CPU　：　4 Core i5　SSD 64GB 8GB RAM HDD　2 TB
- ●端子　：　1G LAN、HDMI×1、USB3.0×4、USB2.0×2

有償ソフトウェア・付属ライセンス
- JRiver Media Center 27
- HQPlayer 3
- Asset UPnP7.2
- Roon Core Server/Bridge
- HQPlayer　NAA

Audiophile PC　Roon 対応

MPC-N51L-LTD　253,000円（税込）



W325 x D219 x H18 mm 1.39Kg

新開発のMsHD-Beat21を搭載した音楽用途ノートPC。WindowsPCと同様、シンプルにDACを接続してHQPlayerやJRiverでGUIを用いて音楽再生を行う方にお勧めするモデル。音楽用に専用設計したボードを搭載し、RealtimeOSのローレイテンシと相まってビートの効いたクリアな音質を実現しています。YouTubeやAmazonHD Musicなども384K32bitFlotリアルタイム変換で高音質再生高音質ステレオスピーカー内蔵,DLNA対応NAS機能

有償ソフトウェア・付属ライセンス
- JRiver Media Center 27　Asset7.2
- HQPlayer 3.25　dBpoweramp R17.3
- Roon Core Server/Bridge

仕様：　N51L-LTD
- ●CPU　：　4 Core　i5　8GB RAM　SSD 1TB
- ●端子　：　1G LAN、miniHDMI×1、USB3.0× 2、Mic, WebCAM

Audiophile Server (NAS)　DLNA 対応

DMS-B55　195,800円（税込）



W200 x D200 x H40mm

MsHD-Vegas-Embedded21を搭載し音質をさらに向上させた
Roon Core & オーディオ用NAS（DMS）、DMRモデル

ハイレゾ・DSDに対応したDLNA(UPnP)方式のDMS（Digial Media Server)、DLNA対応のネットワークプレイヤーがサポートしていない音楽フォーマットであっても、プレイヤーで再生可能な最高音質のフォーマットに自動変換してデーターを送ることが可能です。

Roonブリッジ、HQPlayerNAA搭載で高音質レンダラーとしても使用できます。
＊HQPlayer-Embeddedライセンス購入でRNPモデル同等にアップグレード可能

主な仕様：4 Core -i 5　SSD 64GB　4GB RAM HDD　2 TB
- ●CPU　：1G LAN、HDMI×1、USB3.0×4、USB2.0×2
- ●端子

＊M2.SSD増設可能

有償ソフトウェア・付属ライセンス
- Asset UPnP 7.2
- Roon Core Server
- HQPlayer　NAA

Audio Model　Roon 対応

RNP-B55　261,800円（税込）



W325 x D219 x H18 mm 1.39Kg

新開発のMsHD-Vegs-Embedded21を搭載した音楽用途Roon Core ServerのRNPエントリーモデル
LAN ケーブルとUSB DACの接続でシンプルに全てタブレットから操作可能。RoonやWindows上のHQPlayerやJRiverからのレンダラーとしても使用できます。PCレスで音楽再生を行う方にお勧めするモデル。音楽用に専用設計したボードを搭載し、RealtimeOSのローレイテンシと相まってビートの効いたクリアな音質を実現しています。

ピュアオーディオ機器と同等の「高音質」とストレスのない「高速レスポンス」を実現した
エントリー・ヘッドレスモデル

主な仕様
- ●CPU　：　4 Core i5　SSD 64GB　8GB RAM　HDD 2 TB
- ●端子　：　1G LAN、HDMI×1、USB3.0×4、USB2.0×2

有償ソフトウェア・付属ライセンス
- Roon Core Server/Bridge
- HQPlayer 4 Embedded
- Asset UPnP
- Roon コア＆ブリッジ
- HQPlayer　NAA

iCAT 周辺オプション機器



XDD-SU2　DDコンバーター

Holo Audio I2S DSD1024 出力に対応
PCM768K出力に対応

USB　i2S、AES、S/PDIF (BNC/RCA)
87,780円（税込）



Singxer SU2　DDコンバーター
54,780円（税込）



iCAT　USB Streemer
HQPlayer 4 ,HQPlayer4-Embedded
Analog 48K 入力に最適
TOSLINKに勝入力音質を実現
5 ,500円（税込）

iCat MsHD

MsHD-Vegas-Embedded21	RNP Model 搭載 64bit Realtime OS
MsHD-Vegas21	AVC Model 搭載 64bit Realtime OS
MsHD-Beat21	MPC Model 搭載 64bit Realtime OS
MsHD-Beat6	intel/AMD 汎用 PC 64bit Realtime OS

MsHD Music OS は、64bit Realtime linux kernel をベースに iCAT 社が開発チューニングを施したしたリアルタイムOSで、Windows、Mac、Linuxなどの一般OSと比較し、OSのハイレゾ化とも呼べるタスクの処理を10倍の精度と速度で処理し、綿密なプロセスコントロールを行い、再生時の余分な割込み処理を行いません。
Roon,JRiver,HQPlayer,dBpoweramp,AssetなどiCAT社がリアルタイム用にビルドした専用アプリケーションとともにPC Audioとして必要な機能と、OSレベルでローレイテンシーで最高の音質と信頼性の高いOS環境を提供します。
操作は限りなくWindowsライクで、直観的に使用する事ができ、設定も完了しています。
MsHD-Vegas-EmbeddedはサーバーⅠ用途のGUI レスのOSで、iCAT社製ハードウェアに特化したチューニングを行っています。MsHD-Vegas,Beatは、PCライクな使い方を前提とし、最新のGUIとミドルウェア対応することで、多彩なアプリケーションとデバイスとハードウェアに対応します。2020年世界初DSD1024対応LinuxOSとしてPCMからDSD1024へのアップ変換もOSレベルで対応する進化を遂げています。

iCAT 製品は、ハード、ソフトの構成を自由にカスタマイズ可能です。　また購入後のアップグレードも可能です。
info@digital-ee.com　or　0744-21-3455 までお問い合わせください。



◎ 究極のハイエンドAudiophile DAC
◎ SPRING 2 DACから3年以上の歳月をかけ研究開発
◎ 妥協のないナチュラルなアナログサウンド
◎ NOS R2R DACにおいて世界最高の測定値を実現
◎ 陶酔するサウンドシグネチャの実現
◎ DSD1024ネイティブおよびPCM 1.536MHz出力対応
◎ L/R完全独立回路、セパレートリニア電源採用の2筐体モデル
◎ USBアイパターンの改善により、ロー・レイテンシー化及び低ジッター化
◎ KTEモデルはすべてのオプションを備えた妥協のない究極モデル




Holo Audio May DAC	Level1	4562430951575	656,700（税込）
Holo Audio May DAC	Level2	4562430951582	733,700（税込）
Holo Audio May DAC	Level3 KTE 受注生産	4562430951599	854,700（税込）

W430x D300 x H55mm（Main and Power BOX)
18Kg (ユニット合計)

モデルLevel 1

1. 100 VACデュアルOタイプ、フラットワイヤ、6N銅カスタムハンドメイドオーディオトランス採用
2. 純銅配線、コイルの採用
3. 高品質PCB基盤のL/R完全独立回路DACモジュール採用
4. IECファストンコネクタ採用
5. Shurter社ゴールドフィルター＆ヒューズ採用
6. Vishay社コンデンサ採用
7. Mundorf EVOシルバー/ゴールドコンデンサー採用（Spring2 DACと同じタイプ）
8. XMOS XU208 USBモジュール（Spring2 DACと同じタイプ）
9. 純度の高い銅と黒アルマイト処理アルミニウム製の堅牢筐体採用
10. リモートコントロール/ ドライバーソフトウェア/日本語マニュアル・サポート
11. 日本仕様、国内修理補償





モデルLevel 2

Level1との差異

1. カスタムメイドのHoloAudio 1000V 1uFコンデンサーにアップグレード（標準mundorf evoとの交換）
2. Titanis 2.0回路を備えた拡張USBモジュールにアップグレード






モデル Level 3 Kitsune Tuned Edition

Level 2との差異

1. すべての銅配線、コイルを1.5mmの99.999% 純粋なOCC銀線にアップグレード
2. DACモジュールは、生産モジュールから最高の測定値を得ることができるDACモジュールのみを厳選搭載し、より高いダイナミックレンジを実現
3. レーザーエッチングされたKTEロゴ付きのCNC加工されたブラック/シールドカバー付DACモジュールにアップグレード
4. IECインレットコネクタを純銀/ロジウムメッキのファストンコネクタにアップグレード
5. カスタムメイドのHoloAudio KTEコンデンサー・アップグレード
6. グラフェンおよびクォーツフィルター材を使用した世界クラスのRed Nanoヒューズにアップグレード





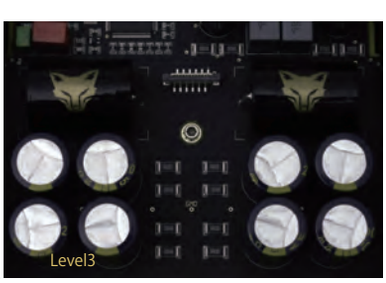



Digital INPUT

COAXIAL(1), COAXIAL(2), OPTICAL, AES	PCM 44.1 - 192K (24bit) , DSD 64 (DOP)
USB	PCM 44.1K - 1.536M (32bit), DSD 64 - 512 (DOP), DSD 64 - 1024 (Native)
I2S (1) 、I2S (2)	PCM 44.1K - 1.536M (32bit), DSD 64 - 1024 (Native)

Analog OUTPUT

PCM 48K NOS	THD+N 0.00017% @1K(-115dB)
	DNR 130dB
	Voltage Output 2.9Vrms (RCA), 5.8Vrms (XLR)
DSD 128	THD+N 0.00025% @1K(-112dB)
	DNR 115dB
	Voltage Output 1.45Vrms (RCA), 2.9Vrms (XLR)



Digital input interface
Enhanced USB（接地絶縁）
+ Titanis 2.0回路+ KYCON産業用高保持USBコネクタ（インピーダンス仕様の向上）
+ 超低遅延パフォーマンスを備えた独自のファームウェア 超低ノイズ電圧調整 ＊Level2,Level3 KTE
RCA coaxial , BNC coaxial
AES/EBU
Optical fiber/Toslink
I2S (HDMI) – 改良された超高性能4wayカスタム回路
I2S-2 (HDMI) – 改良された超高性能4wayカスタム回路
全てのデジタル入力インターフェースはDSD（DOPモード）をサポート
アナログ出力インターフェイス：シングルエンド、バランス

Power input 100-115V 50/60Hz 4A
Power consumption 60W

Accessories AC Power Cable x1, DC Power Cable x1
USB Cable x1、Remote Control x1
Driver software CD-R, Japanese Manual

Level3 KTE モデルは受注生産の為、納期１ヵ月以上かかります。
info@digital-ee.com or 0744-21-3455 までお問い合わせください。

URL : www.digital-ee.com

Digital Eelectronics Eengineering corporation

Holo Audio SPRING 2

◎ 欧米で高い評価を得ているAudiophile DAC
◎ PCMとDSDを特許技術ベースに完全に分離独立した専用のコアモジュール設計
◎ 既存のDACチップを使用したDACの限界を克服しDSD1024ネイティブおよびPCM 1536K再生を実現
◎ 44.1KHz,48KHz系の入力ソースに完全対応
◎ 水晶クロックよりも低ジッターのフェムト秒クロックを採用
◎ ジッターレスの専用のUSBインタフェースボードを搭載
◎ 超低レイテンシと信頼性の高いデータ転送を実現し、独自開発のファームウェアを使用
◎ I2S入力は４つの独立した受信回路とIクロック信号により信号干渉を低減
◎ 純度の高い銅と黒アルマイト処理アルミニウム製の堅牢筐体採用



W430x D300 x H55mm 8.5Kg

Holo Audio Spring 2	Level1	4562430951360	299,200 (税込)
Holo Audio Spring 2	Level2	4562430951377	354,200 (税込)
Holo Audio Spring 2	Level3 KTE 受注生産	4562430951384	469,920 (税込)



モデル Level 1

基本標準モデルです。スペック的には上位モデルと同等で、電源ユニットや配線にもLeval7Nクラスの銅を用いるなど高品質パーツで構成されています。
コストパフォーマンスに優れたベースモデルです。
リモコンは付属しません。

モデル Level 2

ドイツ ムンドルフの高性能,高品質コイル＆コンデンサを採用、究極のパワーフィルタの採用などにより音質はよりクリアで、細部はよりニュートラルかつ洗練された音質になります。
CNC加工によるアルミ削りだしのリモコンが付属します。





モデル Level 3 Kitsune Tuned Edition

Level2のチューニング内容をすべて含み、すべての銅配線と回路基板プラグとコネクターを排してモジュール基板間は直付けとして1.5mmの純銀線に置き換えられます。IECインレットコンデンサはムンドルフの銀箔/オイルキャップに、標準ヒューズはAudio Horizon Platinum Referenceに置き換えられています。
電源はGreen Label、O-Type 99.99%純銀線を用いた手巻きトランスに置き換えられるなど多々の高級パーツの採用とチューニングが施されています。またより純度の高い銅製ケースと黒アルマイト処理アルミニウム製の筐体が奢られます。生産は1台ずつ熟練したエンジニアがチューニングを行う必要が有り、受注生産の為納期はかかります。
このモデルにはキツネのロゴが筐体や電源ユニットに入り特別仕様であることがわかります。







「キツネ」は日本の稲荷大神の善狐に感銘を受けた米国の有名オーディオマニアでチューナーの開発者がFOXではなくKITSUNEチューニングエディションと命名

OUTPUT

PCM 48K NOS THD+N 0.0006% @1K
SNR -124dB
Voltage Output 1.9Vrms(RCA), 3.8Vrms(XLR)
DSD 128X THD+N 0.0008% @1K
SNR -118dB
Voltage Output 0.95Vrms(RCA), 1.9Vrms(XLR)

INPUT

COAXIAL1 (RCA), COAXIAL2 (BNC), OPTICAL, AES
PCM 44.1-192K (24bit) DSD 64X (DOP)

USB PCM 44.1K-1.536M (32bit)
DSD 64-512X (DOP)
DSD 64-1024X (Native)

I2S PCM 44.1K-1.536M (32bit)
DSD 64-1024

Power input 100-115V 50/60Hz 4A
Power consumption 40W

Accessories Power Cable x1
USB Cable x1、Driver software CD-R, Japanese Manual
* Remote Control x1 USB Cable x 1 (Leval 2 and 3 Only)

Operation Mode

NOS - No Oversampling Mode
入力データを直接変換します。デジタルオーバーサンプリングはリンギング効果などの時間領域歪みを引き起こす可能性があるため、NOSモードはこれらの問題を回避できます。一般的に言えば、NOSは他のパフォーマンス指標に大きな影響を与えますが、「Spring 2」はNOSモードで良好なパフォーマンスを維持するように設計されています。

OS - Over Sampling Mode
PCM、DSD入力をより高い周波数のDSDにオーバーサンプリングして、デジタル/アナログ変換を実行します。

OS PCM - Over Sampling PCM Mode
PCMかDSD入力かにかかわらず、常にPCMにオーバーサンプリングします。

OS DSD – Over Sampling Direct Stream Digital Mode
PCMかDSD入力かにかかわらず、DSDモードへのスーパーサンプリングします。

DSD1024,PCM1536K再生対応OS
Windows 8,10 ,MacOS 10.6.5以降, Linux
DSD1024 Native 対応はiCAT MsHD-Vegas20,Vegas-Embedded20,Best5以降,およびWindowsASIOドライバー

DSD1024,PCM1536K再生対応アプリケーション
PC1536K,DSD1024に対応する再生ソフトは,HQPlayer3およびHQPlayer4、HQPlayer4-Embedded
JRiver Media Center 26は、PCM768K,DSD512 まで


Level3 KTE モデルは受注生産の為、納期１ヵ月以上かかります。
info@digital-ee.com or 0744-21-3455 までお問い合わせください。

URL : www.digital-ee.com

Digital Eelectronics Eengineering corporation

High Quality Player Series

HQPlayer 3 Desktop

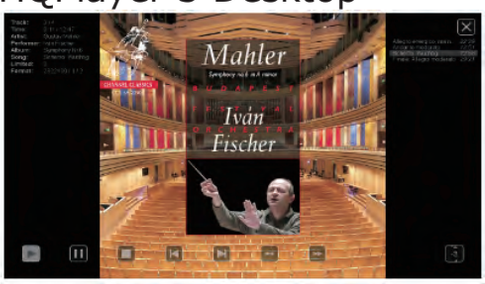

高音質の音楽再生ソフトウェア

(MsHD、Ubuntu、Mac (Intel)、Windows)

PCM1536KHz、DSD1024 対応　ICAT 専売品

HQPlayer は、再生音質が最も優れたオーディオプレーヤソフトウェアです。
リサンプラーやディザー/ノイズシェーピングアルゴリズムなど高音質再生に
関する多くのフィルター技術が搭載され、最も音質に優れた方法でハードウェアを
コントロールします。
HQPDを用いてタブレットからの再生コントロールも可能となりました。

HQPlayer 4 Desktop




令和時代の最新最高音質の音楽再生ソフトウェア

PCM1536KHz、DSD2048 対応

(MsHD、Ubuntu 、Fedora 、Mac (Intel,M1)、Windows)

新たな高音質再生エンジンHQPlayer4を搭載した令和時代のオーディオプレーヤ
ソフトウェアでHQPlayer 3 Desktopの上位バージョンです。Pro 同様の多彩な
フィルター群を搭載し、ファイル再生のみならず、A/Dコンバータを通しての
最大768KHzのアナログ入力、192KHzデジタル入力が可能で、最大PCM１536KHz
へのリアルタイム・アップサンプリングやDSD2048に変換して聞くことのできる機
能が追加されました。ライブラリーや入力ソースはブラウジングで選択でき、従来品
同様Roonの再生エンジンとして使用可能なネットワークコントロール接続も対応し
音質の向上と利便性の改善が行われています。4.8からWavePackに対応しWAV/DSD
の圧縮ファイルの再生が可能となりました。


HQPlayer 4 Client

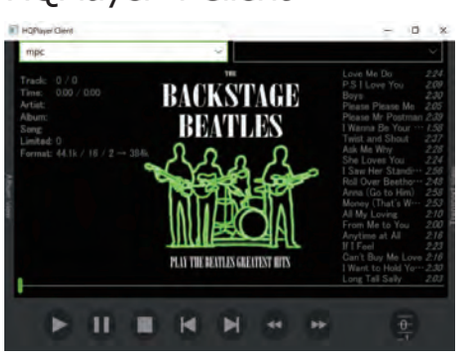

すべての HQPlayer をリモートコントロール可能なアプリケーション
(MsHD、Ubuntu、Fedora 、Mac、Windows)

ローカルやリモート上の PC から HQPlayer に接続可能なリモート操作アプリで、楽曲
の選択や再生コントロール、モードやフィルター選択など HQPlayer の設定を行う事が
できます。このクライアントは Desktop3 や Desktop4,Embedded4 に接続可能です。
HQPlayer 4 Desktop に付属し、評価版をインストールする事でライセンスレスで
使用する事が可能です。

HQPlayer 4 Embedded

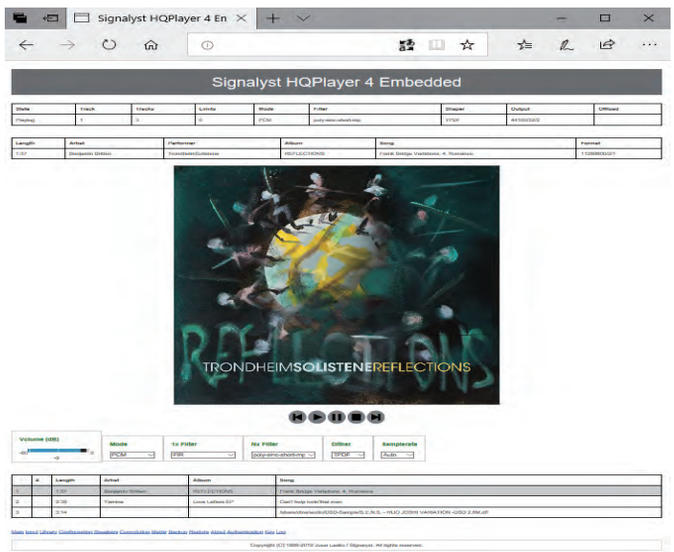


ブラウザーからのコントロール、ヘッドレス（GUIレス）のHQPlayer 4

Roon、JRiver 連携プレイが可能　(MsHD Only)

EmbeddedはiCATのRoonネットワークプレイヤーRNPシリーズに搭載している
GUIレスの組み込み用途のHQPlayer4で、GUIを搭載したWindowsやMacでは使
用できません。このHQPlayerはLinux上のプロセスとして動作し、設定やコント
ロールはリモート端末もしくはタブレット端末のブラウザー、もしくは
Windows,Mac,Linuxのアプリとしてのhqplayer Clienetからの操作・設定を行
います。また、MsHD-Vegas5およびMsHD-Beat3からは、Desktopモデルにお
いてもEmbdedded のHQPlayer4を搭載可能としました。GUIを使用しない分、
メモリーや余分なプロセスが実行されず音質的にはDesktopより有利です。

Embeddedには、UPnP2.0によるDMR機能を搭載しており、Roonのみならず
JRiver Media Center27などからのHQPlayer連携再生が可能です。A/Dコンバー
ターの併用によりアナログ・デジタル信号を取り込みHQPlayerで再生可能なトン
スコード機能も兼ね備えています。HQPlayer4シリーズで最も先行している再生
エンジンを搭載しています。

HQPlayer 4 Pro

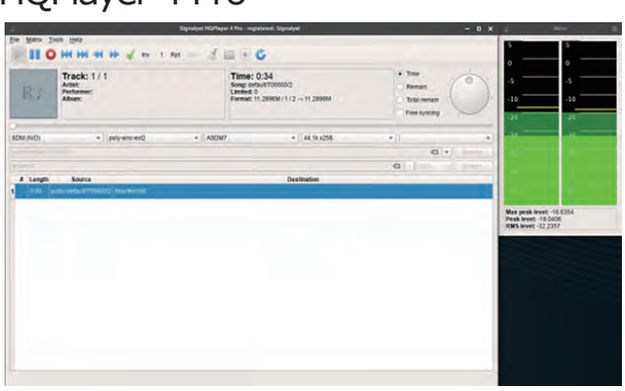

最新最高音質の音楽再生・DSD 録音、メディアコンバート・ソフトウェア

PCM1536KHz、DSD2048 対応

(MsHD、Ubuntu、Fedora 、Mac (intel,M1)、Windows)

新たなHQPlayer 4 Proはレコーディングスタジオ、サウンドクリエイターや放送事業
などプロフェッショナル用途に向けて開発されたHQPlayerです。オーディオA/D
コンバーターを用いることにより、アナログ、デジタルによる入力ソースをPDM
(FLAC,WAV,AIFF)やDSD(DSDIFF,DSF)の形式で最大PCM１536KHz、DSD48KHz x
2048までの高音質レコーディングと既存音楽ファイルのフォーマット変換を25種類の
オーバーサンプリング・フィルター、7種類のPCMディザー、8種類のDSDモ
ジュレーター、8種類のPCMノイズフィルター、3種類のSDMインテグレーター、10種
類のPCMコンバージョン、2種類のDSDコンバージョンなどHQPlayer4に実装された
フィルター群を使用して行う事ができます。 4.10からWavePackに対応しました。
＊この製品はプレイヤソフトではなくRoonやJRiverの連携再生はできません。

HQPlayer シリーズに関する詳細は下記 URL を参照ください。
https://www.icat-inc.com/hqplayer.html

DEE Corporation (iCAT,Japan)　e-mail : info@digital-ee.com　Tel: 0744-21-3455

JRiver Media Center 27

メディア・センター・ソフトウェア

MsHD,Ubuntu,Fedora,Mac,Windows

　メディアセンターソフトとして世界で最もシェアを持っているソフトです。最新版では音質の透明感と立体感が増し、機能面の強化もされました。音楽・映像のストリーミング試聴機能を強化し、音楽用途のみならず各メディアをシームレスに再生することができます。ネットワークプレイヤーソフトとして、Zone再生やDLNAメディアサーバーとしての機能音質強化がなされています。
　Radio JRiverはAMAZON MUSIC HDと同じサーバーを用いた、ハイレゾストリーミングサービスで、無償でJazz,Classical,Rock,Eclecticの音楽を楽しむことができます。

iCAT Systemでは、音楽データーの一元管理ツールとして（TAG情報変換、アップサンプリング、フォーマット変換など）、Roonで対応できない機能を補完するツールとして、またマルチメディア対応のネットワークプレイヤーとして実装しています。iCAT RNPモデルと組み合わせることでJRiver-HQPlayer-Embdeed連携再生が可能です。

Roon 1.8



新世代のネットワークプレイヤーソフト
MsHD,Ubuntu,Mac,Windows

　Roonのビットパーフェクト・ストリーミング技術とそれを精細にコントロールするiCATのリアルタイム音楽用OSとの融合により、これまでのネットワーク・プレイヤーの音質に違和感を感じていた方に、最高のネットワーク・プレイヤー環境と音質を提供します。Roon Labs社の最先端ネットワークオーディオ技術を採用、タブレットからコントロールアプリを用いて簡単な設定をするだけで、PCレスのネットワークオーディオ「Roon without a PC!」を実現します。TIDALストリーミングとの連携では、AI技術でユーザーの嗜好に沿った曲を自動で見つけてくれます。

　iCAT DMRシリーズは、Roonに対応していないDACをRoon Raedyとして使用する機能を付加します。Airplay対応の機器はRoonプレイヤーとして用いることができます。AVCloud、MPCはRoonで必要な全ての機能を搭載しており、アンプとスピーカーがあればすぐにRoonを使用できます。設定・操作はタブレットやPCから行う事が可能です。音楽データーをPCからNASとして機能するAVCloud内のHDDにファイル転送をするか、PCやNASのネットワ ークフォルダーを指定することにより、即座に使用することが可能です。

Roon HQPlayer 連携

HQPlayer の高音質再生と Roon の優れたユーザーインターフェースを連携融合させることが可能です。Roonからオーディオ・デバイスとしてを指定することにより再生エンジンとして使用することができます

JRiver HQPlayer 連携

iCAT RNPシステムのHQPlayer-EmbeddedはUPnP2.0対応のレンダラーとして機能PC/MacのJRiverからDMRとしてHQPlayerを再生エンジンとする事が可能です。

Signalist社のネットワーク・オーディオ・デーモンも搭載しており、WindowsやMacのHQPlayerからNetwork Audio Adapter経由でPCM1536KHz、DSD1024の音楽データ伝送ができます。Windows,Macで再生するより音質が向上します。

dBpoweramp CD Ripper/Music Convertor

R17.3　MsHD, Windows ,　R17.4 Mac (Intel,M1)



CDリッピング・ミュージックコンバーター（DSD対応）

CDリッピング・ソフトウェアの定番として、放送・映画・音楽スタジオ・オーディオ機器メーカーなど多くの企業でも商用利用されているソフトウェアで、リッピング時にフォーマット変換、サンプリング変換、ビット伸張、プレイリストの自動作成やネットからのTAG情報、カバーアート付加などができます。WAVEに対してもTAG情報やカバーアートデーターの付加が可能です。既存のHDD内のデータのコンバートやリサンプリング、TAG編集なども可能です。Flac1.3.3,AAC 2.0などの最新コーデックに対応し、より高音質データーの生成が可能となり、R17.0からは最大DSD512でのリッピングやファイルコンバートが可能となりました。

iCAT AVCloud/MPCでは、新たにMsHD版 dBpoweramp　R17.2をリリース

PerfectTUNES

R3.3 MsHD,Windows , R3.0 Mac (intel.M1)



MUSICデーター・マネージメント・ソフトウェア

音楽データーのマネージメント・ソフトウェアで、音楽データーへのアルバムアートの付加、TAG情報の編集、重複データーの検索と削除（最高音質のデーターを残す）や音楽データーのエラー検出など、ネットワークオーディオのコアである音楽データー品質を高めた、ライブラリーの管理ができます。　他のリッピングソフトで取り込んだデーターの可否判定や同一曲のフォーマット違いの多重存在のチェック＆削除などデーターの管理修正が容易にできます。
再生機器にこだわりがあっても、元となる音楽データーに問題があると高額な再生機器への投資が無駄になります。

TuneFUSION

R1.4　MsHD,Windows



CAR オーディオ　メモリー管理ソフトウェア

愛車のオーディオ用USBメモリーやSDカードの製作は結構手間がかかります。
本ソフトウェアは、カーオーディオが対応する音楽フォーマット、ビット深度、チャンネル数（最大７Ch）と、メモリーサイズ、およびPCやNACの音楽フォルダーを指定するだけで、自動的に元ファイルからカーオーディオに最適化された音楽データーに自動変換します。Playlistの自動作成、変換同期の時刻設定なども可能です。

カーオーディオのオーディオのメモリー作成に時間をかける必要はありません。

Asset UPnP

R7.0 Winodws
R7.2 MsHD,Mac ,Linux



dBpowewrampの豊富なTAG情報をフルに活用できる最高音質のUPnP(DLNA DNS)対応ソフトウェアです。JRiverのライブラリーとしても接続可能です。
単純に音楽データーを配信するだけでなく、音楽データーをリアルタイムに、アップサンプリングやダウンサンプリング、ビット伸張が可能です。接続するネットワークオーディオ機器が対応している形式を自動判別して音楽データーを配信する事ができます。例えば、DSD非対応のネットワークプレイヤーであっても、PCMに自動変換して音楽データーを配信します。再生機器に対応した音楽データーを予め変換することも、音楽フォーマット適応の為にネットワークプレイヤーを買い替える必要はありません。DLNAサーバーにおいても、その配信ソフトは音質に大きく影響されます。Assetは最も音質に優れた配信ソフトウェアです。

お求めは Amazon または Yahoo SHOP　https://store.shopping.yahoo.co.jp/icat/

Audiophile DC-ATX (EPS) Linear Converter





Audiophile AC-DC Switched-mode power supply

EPS-L8　121,000円（税込）

800W電源　800W DC-ATX+ 400W AC-DC x 2 セット
95W 以上のCPUに対応

EPS-L4　56,600円（税込）

400W電源　400W DC-ATX+ 400W AC-DC セット
95W 以下のCPU対応

EPS-L2　33,000円（税込）

200W電源　200W DC-ATX+ 200W AC-DC セット
65W 以下のCPU対応

Output to:

24(20+4)Pin ATX, 8(6+2)Pin PCI-E, 8(4+4)Pin EPS, SATA, DC IN　（EPS-L8 は PCI-E, EPS, SATA, DC IN が各 2 系統）
AC-DC to DC-ATX UNIT 接続ケーブル、ATX,PCI-E,EPS,SATA ケーブル一式、AC インレット付属

Size:

DC-ATX 800W	W90 x D170 x H31 mm	AC-DC 400W	W55 x D180 x H40 mm
DC-ATX400W	W52 x D160 x H126 mm	AC-DC 200W	W52 x D150 x H40 mm
DC-ATX 200W	W53 x D29 x H45 mm		

* AC-DC 電源を PWR-L3 とすることでより音質が向上します
* DC-ATX 単体販売はお問い合わせください。ただし、他社 AC アダプターとの組合せの動作保証は致しません。
* 本電源は市販の ATX ケースの電源部に収まるように設定されていません。ケース内の空きスペースに両面テープ等での固定などが必要です。

Audiophile Power Supply
PWR-L5-Zx90 500W　ATXリニア電源
Z490,Z590 i9 対応
196,900円（税込）



(W320 x D235 x H95 mm)

PWR-L5 500W ATX リニア電源
180,400円（税込）



(W186 x D300 x H70 mm)

Audiophile Power Supply
PWR-L3 300W Special DCリニア電源
132,000円（税込）

PWR-L3-STD 300W STD DCリニア電源
97,900円（税込）



iCAT Audiophile Server/Player　S,Rモデルのオプション500Wリニア ATX電源です。従来のPWR-L4 シリーズのトランスや回路、パーツ品質および機能を見直し、ヒートシンクを大型化し熱特性を大幅改善し、より安定性とDC電源品質を高めました。
大型の新オーディオ・トランス、高品質トランジスター、超大型10000uf ELNAオーディオキャップ、EMI/RFI Filter、低損失ケーブルを使用した、新世代のAudiophile ATX電源です。

スピーカーから出る音の重心が下がり、安定感が増すとともに、全体のノイズフロアが更に下がり、埋もれていた音源が明確になります。

仕様　AC95~115V
●入力　DC : 3.3V, 5.0V, 7.5V, 9.0V, 12V, 15V 可変 3 A (XLR) x2
●出力　ATX：CPU: 24PIN-24PIN(20PIN), EPS: 8PIN-8PIN,
PCIE : 8PIN-8PIN(x2), SATA: 6PIN- STAT(x3)

●コード　XLR DCプラグ :5.5x2.1 ,5.5x2.5 ,7.4x5.0 各1本
ATX CPU,EPS,GPU,SATA
7N OCC銅ATXケーブル一式　外部 1 m、内部、0.5m、中継ボード
* PWR-L5-Zx90モデルは専用アップトランス付き

iCAT Audiophile Server/Playerシリーズ のオプション300WリニアDC電源です。従来のPWR-L2 シリーズのDC回路を3レールから8レール化、トランスやパーツ品質および機能を見直し、ヒートシンクを50%大型化し熱特性を大幅改善し、より安定性とDC電源品質を高めました。
大型の新オーディオ・トランス、高品質トランジスター、超大型10000uf ELNAオーディオキャップ、EMI/RFI Filter、低損失ケーブルを使用した、新世代のAudiophile電源です。　iCAT製品のDC19V,12V仕様の全モデル対象のオプション品ですが、市販のWindows PC（19V、18.5V、12Vモデル）やMacなどのリニア電源として、幅広く使用することができます

仕様
●入力　AC100V
●出力　DC 19V 10A固定(XLR) x1 , DC 12V 10A固定 (XLR) x1
DC 3.3V, 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V 2A可変 (XLR) x 2


●コード　XLR プラグ → DCプラグコード　5.5mm x2.1 mm 2本 、5.5x2.5 2本、

iCAT 製品は、ハード、ソフトの構成を自由にカスタマイズ可能です。　また購入後のアップグレードも可能です。
info@digital-ee.com or 0744-21-3455 までお問い合わせください。

PC Audio FANLESS Chassis

BOX-S　71,500円（税込）



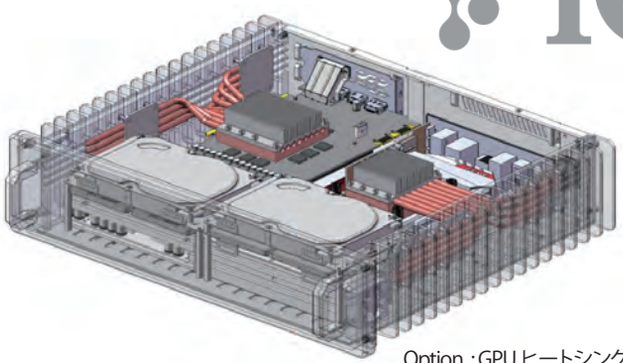

95W TDP 対応　W430x D360 x H110mm 8Kg

Option：GPU ヒートシンク　19,800円（税込）
GTX1060,RX560Class対応


ATX, MicroATX, Mini-ITX motherboard (with standard I/O shield plate) Supported
Two Low Profile Single Slot PCIE Expansion Card or One Full height single Slot PCIE Expansion card via Riser Supported
Four 2.5" SSD or Two 2.5" SSD+One 3.5" HDD
One USB 3.1 Type C Port, One Aluminum PWR Button, 3.5mm Audio Jack

対応CPU :LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA1156, AMD AM4

- ● 熱伝導率アルミニュームの2倍の銅製シートシンクベース＆パイプ付属
- ○ 搭載可能電源は別紙電源参照
- ● 本商品は組み立てが必要です。説明書付き

BOX-R　60,500円（税込）



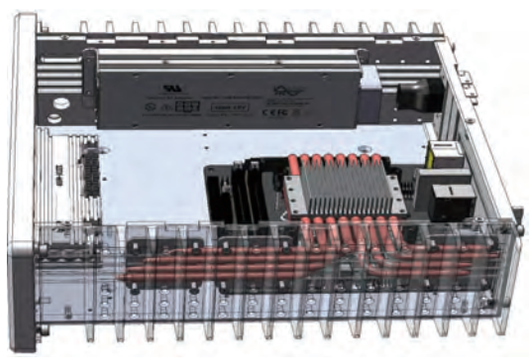

85W TDP 対応　W337x D321x H115mm　6.0Kg

MicroATX, Mini-ITX and Thin-ITX motherboard (with standard I/O shield plate) Supported
Two Low Profile Single Slot PCIE Expansion Card or One Full height single Slot PCIE Expansion card via Riser Supported
Four 2.5" SSD or Two 2.5" SSD+One 3.5" HDD
One USB 3.1 Type C Port, One Aluminum PWR Button, 3.5mm Audio Jack

対応CPU :LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA1156, AMD AM4

- ● 熱伝導率アルミニュームの2倍の銅製シートシンクベース＆パイプ付属
- ○ 搭載可能電源は別紙電源参照
- ● 本商品は組み立てが必要です。説明書付き

Vegasus-Core Board

DIY派 / OEM向けボードコンプリート



VEGASUS-Core　価格　ASK

- ● ASUSボードにMsHD-Beat6を搭載したDIY向けシステムボード
- ● マザーボードはASUS ROG STRIX B360-I GAMIMNG (Minil-TX)を採用
  CPU,メモリー８GB、SYSTEM SSD 128GBの構成　（2021年1月現在）
- ● ボードは新品ですが、OS搭載、BIOS設定、動作確認の為開封・通電します。
- ● OSの認証は弊社で行い、他店購入済み品、使用中のボードへのOS搭載対応はできません。
- ● GUPはCPU内蔵のサポートのみでグラボの対応は行いません。
- ● PCI-e BUSのボードの動作保証は致しません。
- ● CPUはi7,i9から選択
- ● 搭載有償ソフトウェアのライセンスはご要望に応じます。
- ● 付属するMsHD OSは他のボードやPCでは動作しません。
- ○ PCを自作した経験、PC知識中級以上、Linuxの基礎知識をお持ちの方にのみ販売
- ● 補償はメーカー保証に準じます。
- ● 本ボードはiCAT社製システムに使用しているマザーボードとは異なります。

- ● 提供可能な専用アプリケーションライセンス　（MsHD版）
  JRiverMedia Centor
  HQPlayer3,　HQPlayer4,　HQPlayer4-Embedded
  dBpoweramp
  Aseet UPnP

● 2021モデルではAMD CPUでも構成も可能となりました。

DIY 商品は直販のみで、代金は銀行振り込みのみとなります。Vegasus の他のボードはお問い合わせください。

info@digital-ee.com or 0744-21-3455 までお問い合わせください。 ご希望の構成で見積書を作成させて頂きます。

CPU、 ボード変更、メモリー容量、ストレージの容量 HDD/SSD 選択、ライセンス、OS の構成を自由にカスタマイズ可能です。