

HQPlayer リモコンアプリ HQPDcontrol 設定方法


1. HQPlayer を最新の 3.20.1 にバージョンアップする必要があります。
最新版は <http://www.icat-inc.com/tech-info.html> からダウンロードください。
2. HQPlayer を起動し、リモートコントロールを有効にします。
Room や NAA などリモート接続している場合は、接続を解除しポート(4321)を解放してください。




3. Google Play から HQPDcontrol をアンドロイド搭載のスマホ、タブレットにインストールします。(iOS 版は現時点では存在しません)




4. HQPlayer が動作している LAN に WiFi で接続し、同一のプライベートネットワークで、スマホと PC が繋がっている環境で、HQPDcontrol を初期設定します。

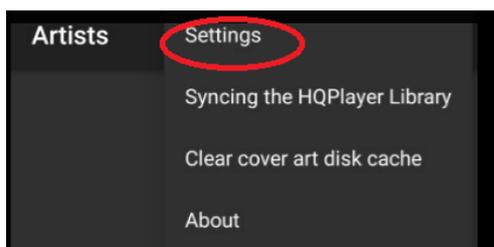


5. HQPLyaer が動作している PC の IP アドレスを入力します。

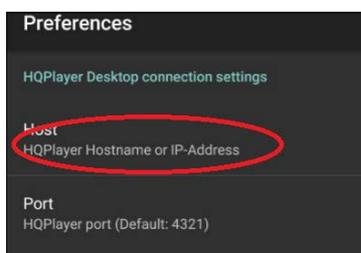

6. 次に、3か所に☑をいれます。

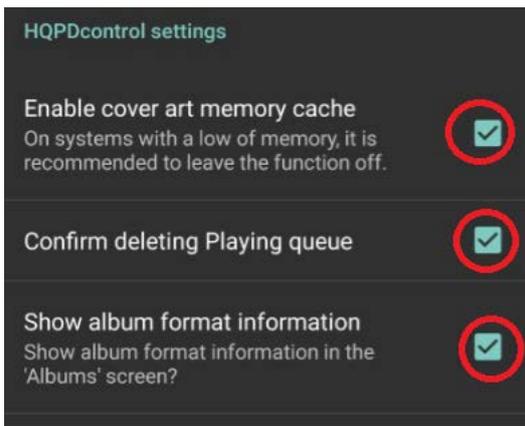

7. 設定が終わると、次にHQPlayerと同期をとってライブラリーを読み込みます。
曲数が多いと、時間が掛かる場合があります。

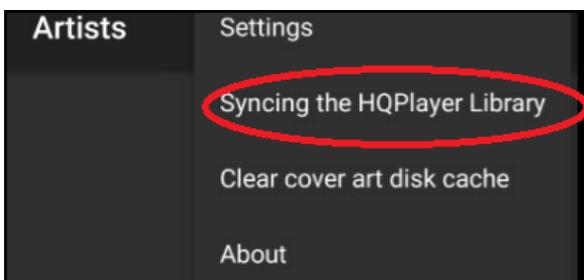


(スマホ内の曲を再生させるわけではありません。予め HQPlayer で取り込んでいるライブラリーをリモート操作により選曲再生させるアプリです。)

8. Clear Cover art disk cache は接続する HQPlayer を変更したり、ライブラリーを変更した場合、スマホのカバーアートなどキャッシュをクリアします。最初を行う必要はありません。

9. 設定が終わると、アルバム、アーティストなどで選曲および再生コントロールが可能となります。

10. HQPlayer のスマホからのコントロールが可能となります。ご利用ください。

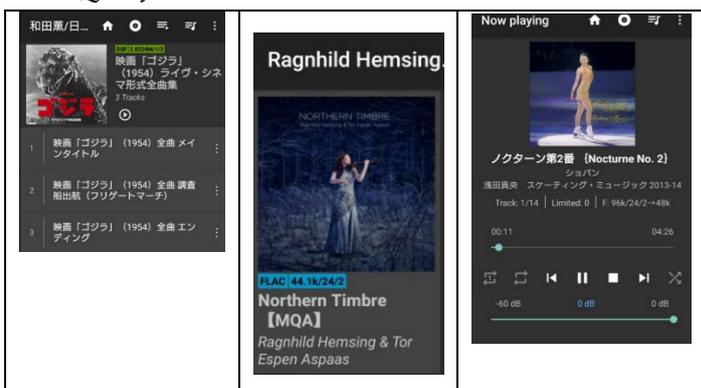

11. MsHD-Vegas 搭載機に接続した DAC 等から音を出す方法

現時点では、MsHD-Vegas に搭載している HQPlayer のバージョンは、このアプリによるリモート操作に対応していません。 3.20.3β で現在検証中で、問題なく HQPDcontrol との接続、コントロールができています。3月に 3.20.3 をリリースします。


Windows や Mac 版の HQPlayer をお持ちの方は、次の設定を行う事で、MsHD-Vegas 搭載機側から音声を出力することが可能です。

Windows,Mac 側 HQPlayer の設定

Network AudioAdapter IPv6

再生デバイス (DAC 等) 指定

DoP or None の指定

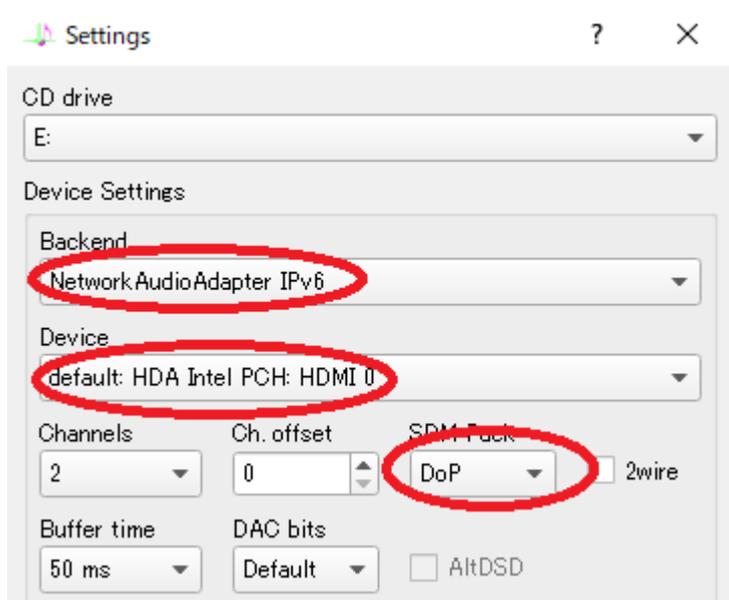

MsHD-Vegas での HQPlayer は起動する必要はありません。